Anleggsskisse - prinsippskisse stigeanlegg og fortøyninger
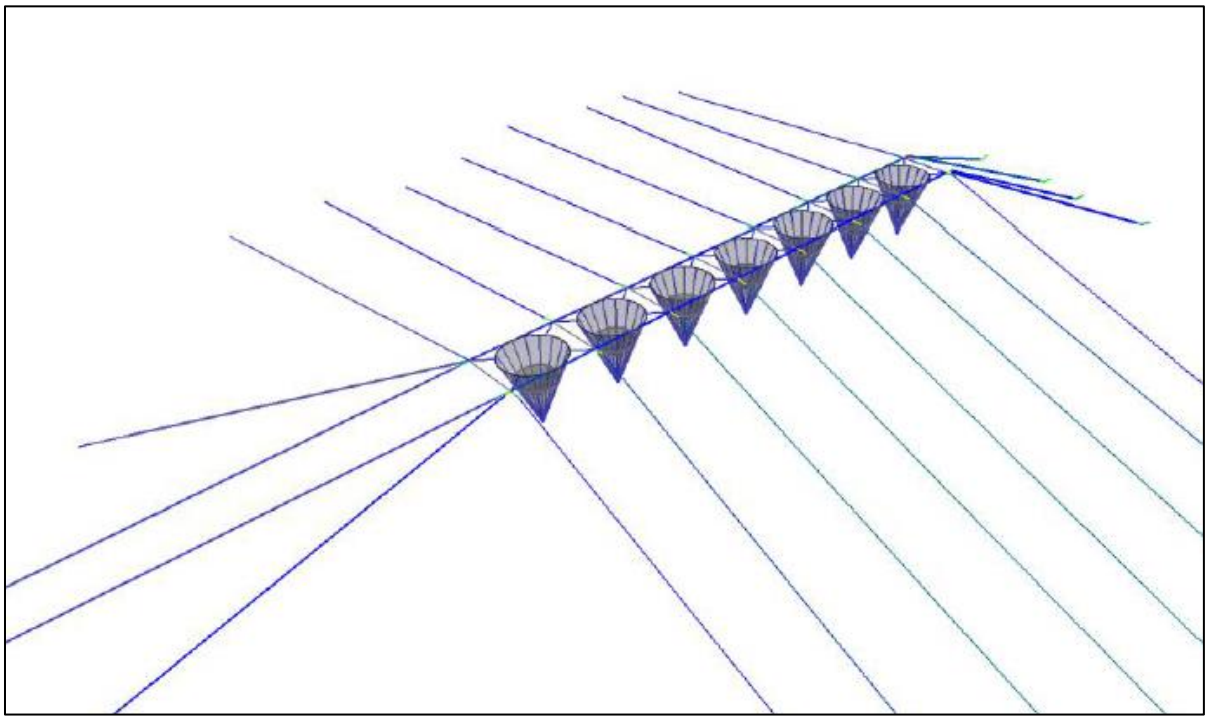
Stigefortøyningen legges ut i overflaten og strammes opp med ankerliner festet i bunnfester som fjellbolt eller anker/lodd. Haneføttene skrår inn fra koblingspunkt i hvert rom, til flytekragen. Stigen ligger permanent i overflaten der merdene er fortøyd slik at de er lett tilgjengelig og synlig under drift. I stigefortøyningen skal det benyttes flytekrager fra f.eks. Aqualine eller Polarcircel.